



Designové profily speciální – WELLTEC

opláštění, podhledy, akustické profily, přírodní, povlakané i eloxované



Nepravidelný speciální profil SQ-20/20-40R, eloxovaný hliník

Tloušťka desek až 2 mm, šířka desek až 2000 mm, možno i velké formáty a speciální designy. Variabilní výška vln od 6 do 200 mm, variabilní rozteč vln, možnost podélné i příčné profilace.

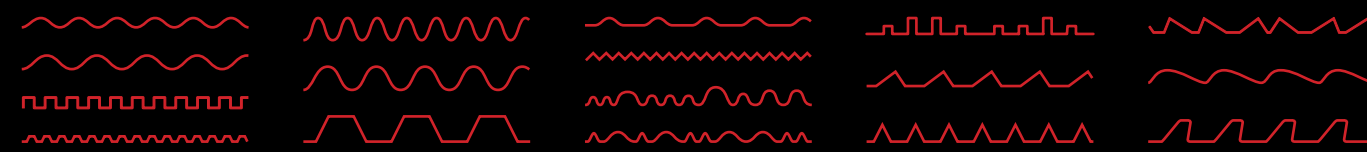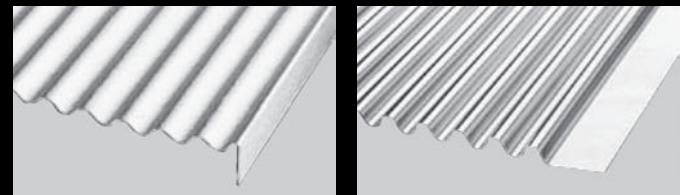

Opláštění sloupů Coltec

až do výšky 8 m
z jednoho kusu



PROFILY MONTAFORM A MONTAFORM DESIGN

opláštění, podhledy, akustické profily, fasádní lamely, plné i perforované

Špičkový design za přijatelnou cenu

Vlnitý profil 18, 27, 42 mm – plný i perforovaný provedení – z ocelky nepruživější, ale propouští světlo do interiéru. Ideální a levná fasáda i zábradlí balkonů.



Díky použité technologii výroby vysoká kvalita v cenově výhodné poloze. Ocel povlakaná – hliník přírodní i povlakaný – nerez. Trapézové, vlnité i nepravidelné speciální profily – fasádní lamely, možná mikroprofilace. Plné či akustické perforované provedení. Pro povlak Prisma Confidex Garance až do 40 let i pro ocelové profily.



Lamela Montaforn 35-5/250 Perfo



Pilovitý plech – leštěný nerez



TR 45/150 Al, perfo 5/8, osazeno na sendvičovém panelu



Ideální pro opláštění garáží, estetické a cenově výhodné

ELOXOVANÉ PLECHY A PROFILY PRO OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

nenapodobitelný elegantní kovový design, vzhled se mění při různém úhlu pohledu

Nová technologie eloxování umožňuje nejen klasickou anodizaci ponorem, ale též eloxaci pásovou. Eloxovaný povrch X-FLEX a X-WALL možno užít i pro tvarování pro vlnité, trapézové či nepravidelné profily, fasádní kazety ze solidního hliníku či kompozitní panely. Možné jsou i velké formáty.



Reflexní povrch Natur Bright – přináší světlo, antigraffiti.




Kompozitní panel Alubond A2 s pláštěm z eloxovaného hliníku Gold 30 SMF

Eloxované plechy jsou svým provedením ÚPLNĚ ANTIGRAFFITI.

Barvu graffiti lze umýt speciálním prostředkem, který eloxovaný povrch nenaruší a umyje jakoukoli barvu, to i opakovaně.

NEJDELEŠÍ GARANCE NEZMĚNĚNÉHO VZHLEDU a nezměněného lesku na desítky let.

SOLIDNÍ PLECHY, FASÁDNÍ KAZETY, VLNITÉ, NEPRAVIDELNÉ, TRAPÉZOVÉ I KOMPOZITNÍ PANELE.

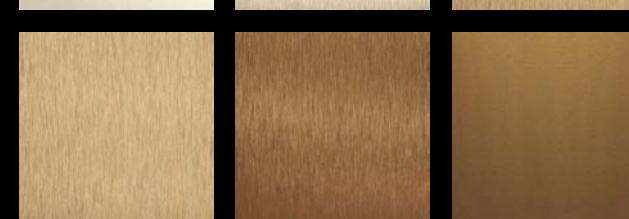


Nepravidelný profil designový Bronze 30 matný



Povrchy: VYSOCE LESKLÝ – ZRCADOVÝ, MATNÝ – HEDVÁBNÝ LESK A BROUŠENÝ. **Barevné varianty:**
a) série GOLD od Gold 10 (lehký nádech) až po Gold 50 (úplně zlaté provedení) + řada mezdístinů,
b) série BRONZE od nepatrného nádechu Bronze 10-20, žlutohnědé Bronze 30 či hnědé Bronze 40-50-60 až po černé Bronze 85,
c) série COPPER 10-50 či ROSEGOLD zlatohnědá,
d) série NATUR bezbarvá až několik odstínů titanžinku.

BEMO

bežesroubové systémy pro opláštění střech i stěn

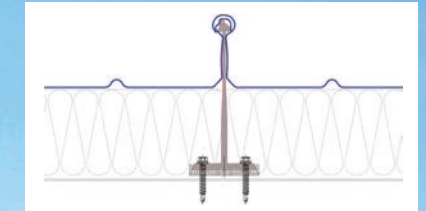

• BEZÚDRŽBOVÁ DOKONALÉ FUNKČNÍ KRYTINA I PRO STŘECHY
S MALÝM SPÁDEM • MOŽNO DOSÁHNOUT JAKÉHOKOLI TVARU BUDOVY VČETNĚ KULOVÉHO VRCHLÍKU • SYSTÉM PROFILŮ SE STOJATOU DRÁŽKOU


Výhody:

- Šířka panelů volitelná 100 až 1000 mm
- I velké délky a různé šířky (i proměnlivé či zakřivené, obvykle šířka 400–600 mm).
- Skryté a kluzné dilatační připevnění
- BEZ ŠROUBŮ VE VNĚJŠÍM PLÁŠTI
- ROVNÉ, KONKÁVNÍ I KONVEXNÍ TVARY – ideální pro kruhové a obloukové objekty a vrchlíky



Materiály a povrchové úpravy:

- Hliník – přírodní, povlakaný, stucco či eloxovaný
- Titanzinek – přírodní, předzvětralý
- FeZn lakovaná nebo aluzinek
- Nerezová ocel
- Měď – přírodní, zoxidovalá nebo předzvětralá

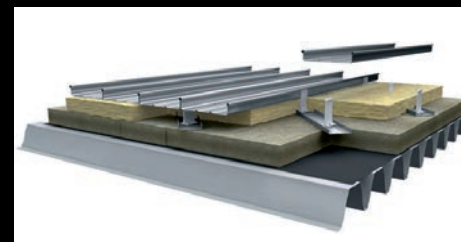

BEMO-AKKORD a BEMO-TOP



Střešní sestavy pro fotovoltaické systémy
ukotvení bez otvorů ve střeše, profily vhodné pro FV panely, ale i střešní zakrytí keramickými i kompozitními panely




Dokonale vodotěsné



KOVOVÉ PROFILY, spol. s r.o. DESIGNOVÉ PROFILY A SYSTÉMY



ELOXOVANÉ PLECHY COIL

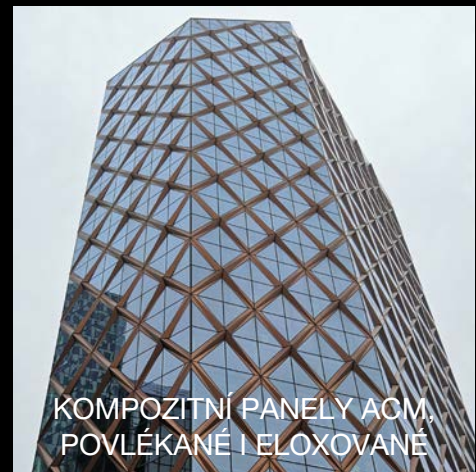

KOMPOZITNÍ PANELE AČM POVLÉKANÉ I ELOXOVANÉ



SPECIÁLNÍ PROFILY WELLTEC



3D PARAMETRICKÉ PROFILY BINDER



FASÁDNÍ LAMELY



BEMO – BEŽESROUBOVÉ OPLÁŠŤOVACÍ SYSTÉMY



PC STÍNÍCÍ SYSTÉMY DANPASHADE



DANPALON DOKONALÉ POLYKARBONÁTOVÉ STŘEŠNÍ A STĚNOVÉ SYSTÉMY



DOLUFLEX A PHONOFLEX VELKOFORMATOVÉ OBKLADY STĚN A PODHLEDŮ

PRO STAVEBNÍ FIRMY:

PRO INVESTORY A ARCHITEKTY:

PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY:

DODÁVKY MATERIÁLŮ možná částečná dodávka či kompletně včetně potřebného příslušenství, výztuh, lemování, spojovacího a těsnícího materiálu, optimalizace opláštění budov staticky i funkčně

VOLBA OPTIMÁLNÍHO OPLÁŠTĚNÍ STĚN I STŘECH BUDOVY

PORADENSKÁ SLUŽBA PRO PROJEKTOVÁNÍ A NÁVRHY vč. porady s detaily, případně STATICKÉ NÁVRHY OPLÁŠTĚNÍ A PROVADEČÍ PROJEKTY OPLÁŠTĚNÍ

DANPALON®

světlopropustné střešní a fasádní systémy

Reakce na požár B-s1;d0. Šíření požáru i=0,00 mm dle ČSN 73 0836

Dvouplášťové stěnové panely DANPATHERM

- Dokonalé systémové řešení – ve výrobě na míru kompletizovaný stěnový panel
- SKLÁDÁ SE ZE DVOU POLYKARBONÁTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH DESEK A SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE
- se vzduchovou mezerou nebo se světlopropustnou izolací až **U=0,52 W/m²K**, **Rw** až do **41 dB**
- Vysoká únosnost – vzdálenosti podpor 3–6 m. Ideální řešení pro sportovní haly a tělocvičny.



Jednoplášťové střechy a stěny Air Pt – vícekomorové desky – až do U=0,8 W/m²K

- skvělý poměr ceny a užitné hodnoty U=0,8–1,13 W/m²K
- všechny typy desek, vysoká tuhost, dokonale vyřešené detaily

• Přináší světlo neoslňuje, izoluje, není třeba ochranných sítí



Provětrávané fasády VRS

- instalace na hliníkový nebo ocelový rošt
- kompletní příslušenství, dokonalé detaily a jednoduchá montáž
- Desky Multicell či Honeycomb, materiál nežloutne, odolnost na kroupy i na náraz
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
- DOKONALÁ TRANSLUCENTNÍ FASÁDA UMOŽŇUJÍCÍ PODSVÍCENÍ



Stínicí systémy Danpashade Aura a Danpashade Louvre


DANPASHADE AURA
pevný stínicí systém užití vertikálně i horizontálně
úhel prku vůči rovině fasády 22,5° či 45° či 90°



www.kovprof.cz

2

3D kovové opláštovací desky BINDER PARAMETRIC METAL

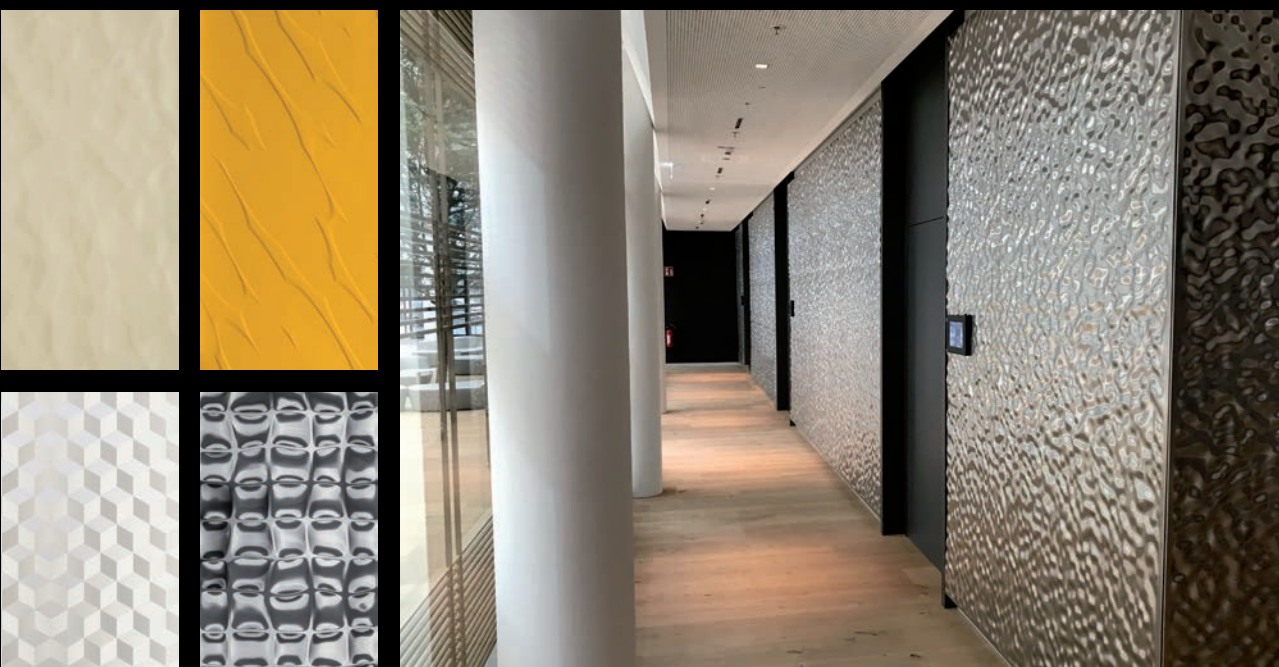

Opláštění na hranici umění a designu.

Plné či perforované provedení. Interiér i exteriér.


3D vizualizace na přání.

Materiály: hliník, měď, předzvětraná měď, nerez, ocel, atd.
Mnoho designů na výběr.

Povrchy: nerez matný či leštěný, hliník povlakaný či eloxovaný či broušený, měď aj.

Forma dodávky: rovný tvarovaný plech, deska s ohnutými hranami či kazety.

Užití: obklady interiéru, fasády, podhledy

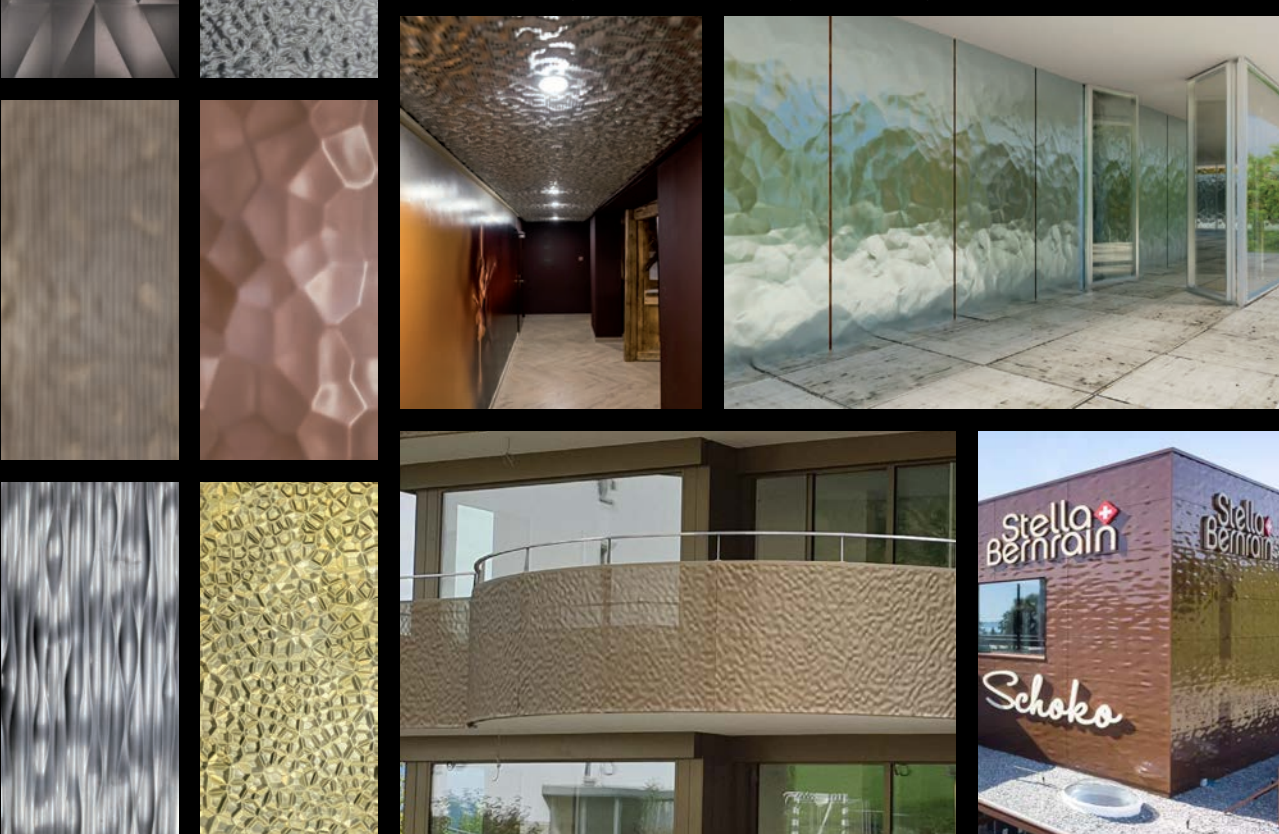

www.kovprof.cz

3

CELOKOVOVÉ KOMPOZITNÍ DESKY DOLUFLEX velkoplošné obklady fasád, podhledů, interierů

Složení: vnější hliníkový plech – nosné jádro hliníkový trapéz – vnitřní hliníkový plech
Povrchy: HLINÍKOVÝ PLECH lakovaný či eloxovaný – možno doplnit o PŘÍRODNÍ KÁMEN (např. žula v tl. 8–10 mm apod.) či KERAMICKOU DESKU (např. i tl. 3 mm) či HPL folie v designu **dřeva či dýha**



Reakce na požár i A1 či A2 dle ČSN EN 13501-1
Tloušťka desek 6–45 mm.

Vysoká únosnost – vyšší než bondové kompozitní desky či voštinové desky.

Použití jako desky či kazety s ohnutými hranami, rovné i obloukové, kvadratické i asymetrické.

Bezproblémové osazení na fasádu. Upevnění kotev k desce jen za vnitřní plech umožňuje dokonale rovinatý i zrcadlový či vysoce lesklý povrch. Možno osazení přírodních materiálů na vnější plášť. Vysoká únosnost a nižší hmotnost.

100% recyklovatelnost.



www.kovprof.cz

4


PHONOFLEX – CELOKOVOVÉ AKUSTICKÉ DESKY

zvukově pohltivý nehořlavý obklad stěn i podhledů v interiéru, nízká hmotnost, vysoká tuhost

Složení: perforovaný externí plech hliníkový – nosné jádro z Al-trapézu – vnitřní hliníkový plech.
Povrchy: HLINÍKOVÝ PLECH povlakaný či eloxovaný či např. HPL folie v designu dřeva aj. (pak reakce na požár B) či dřevěná dýha.

Zvuková pohltivost $\alpha = 0,27–0,30$
Vysoká pevnost, rovinatost i ve velkém formátu, DESKY I VELKOPLOŠNÉ, SYMETRICKÉ I ASYMETRICKÉ.

Vhodné pro reprezentativní prostory s požadavkem na snížení dozvuku, jako jsou přednáškové sály, divadla, obchodní prostory aj.

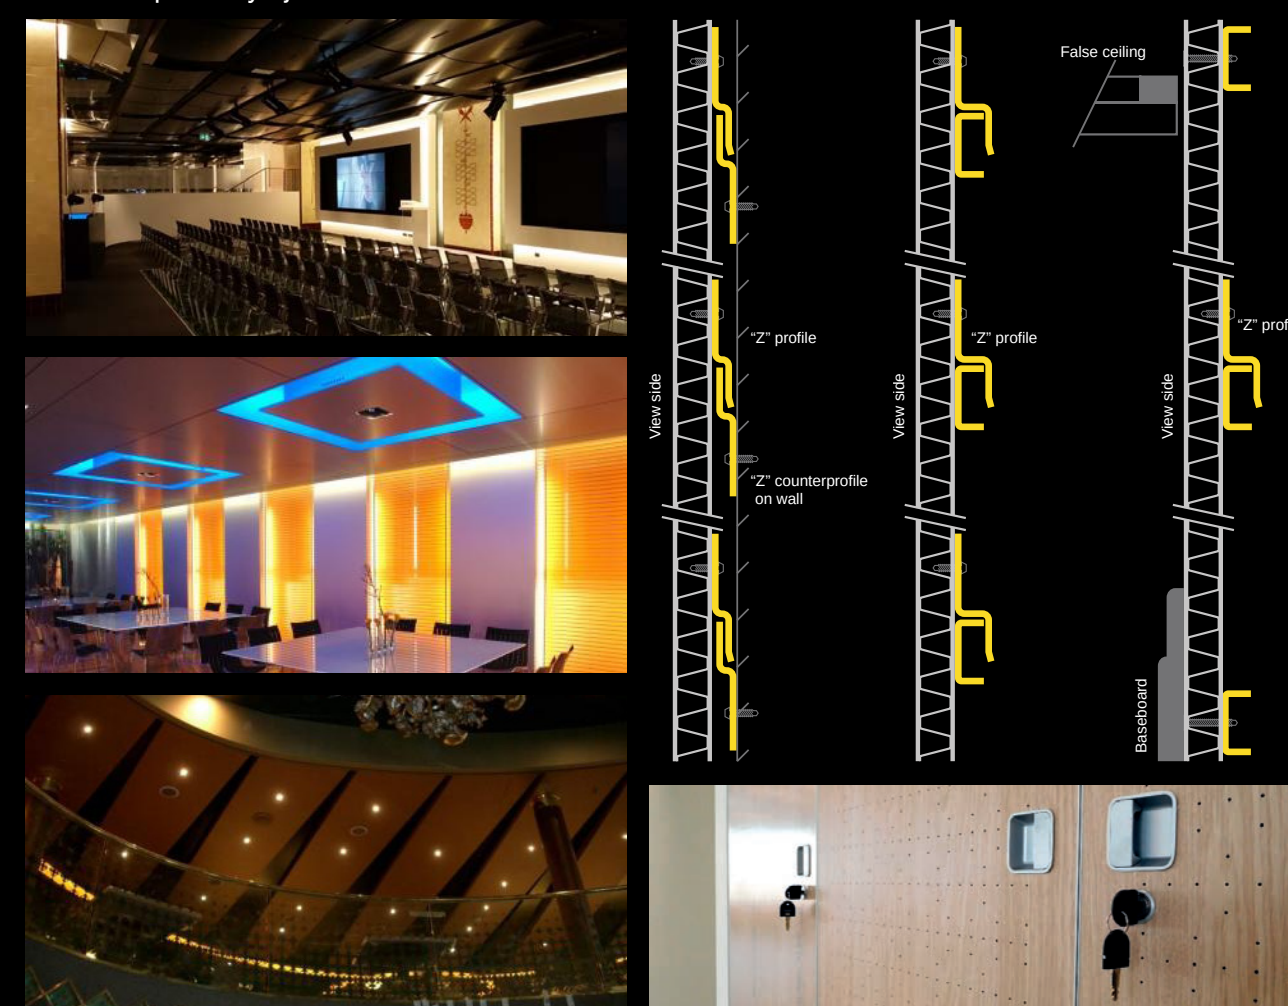

Možno i pro velkoformátové nepravidelné tvary



www.kovprof.cz

5

KOMPOZITNÍ PANELY – BONDY

Dodáváme kvalitní **hliníkové kompozitní panely pro stavebnictví se specifikací:**

Složení: Al-plech o tl. 0,5 mm vnější i vnitřní, mezi nimi jádro s volitelnou reakcí na požár.

Panel v tl. 4 mm má tuhost jako solidní Al-plechy o tl. 3,3 mm. Tl. panelů 4 či 6 mm.


Dodáváme nejčastěji kompozitní desky:

ALUBOND, ALBOND, ALUCOBOND, ALPOLIC, LARSON, SARAY, STACBOND.


Vnější plech povlakaný (FEVE, PVDF, HDP) možno i panely oboustranně lakované – oboustranně pohledové.

Možno i vnější plášť z ELOXOVANÉHO-ANODIZOVANÉHO HLINÍKU, nerez či měď.

Reakce na požár: A1, A2 (A2-s1;d0), fr (B-s1;d0) či PE (C-D) dle ČSN EN 13501-1.

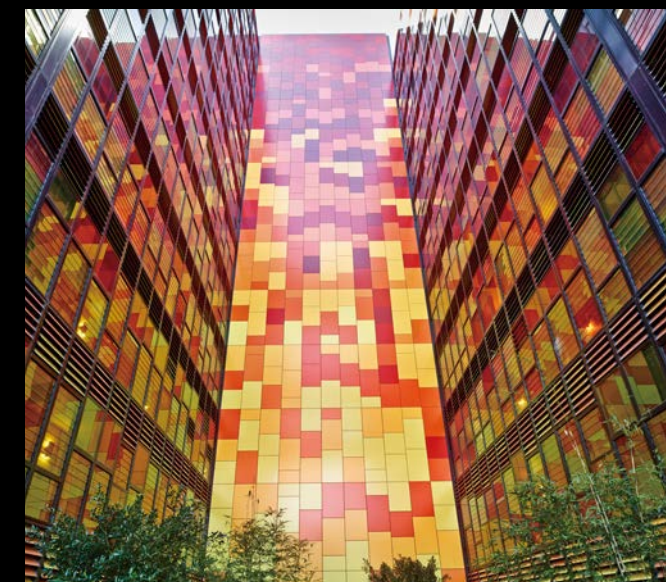

Alubond design rosegold

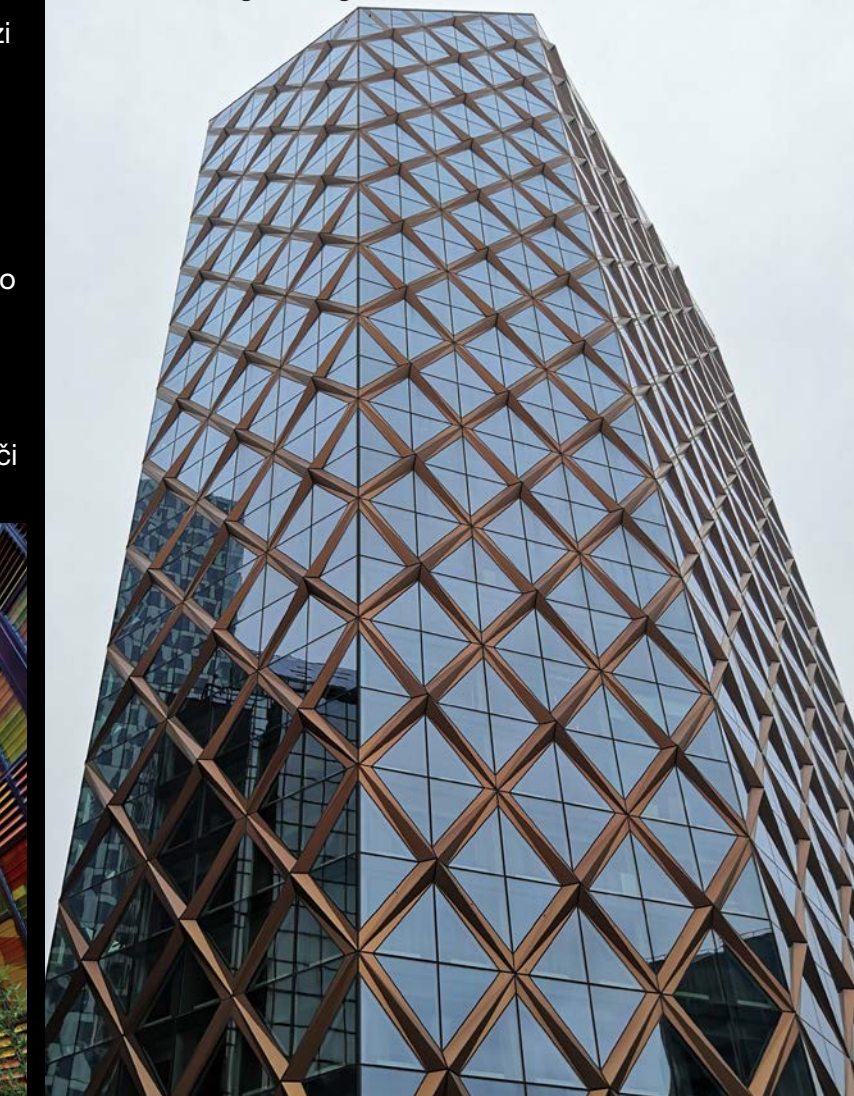

Alpolic realANODISED design copper v pěti odstínech



Kovové profily, spol. s r. o.

Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice

telefon: +420 267 090 211 • fax: +420 281 932 300 • e-mail: servis@kovprof.cz

www.kovprof.cz

VE SKLADU V PRAZE PRO RYCHLÉ ODBĚRY: TRAPÉZOVÉ PROFILY – vybraný sortiment, SENDVIČOVÉ PANELY STĚNOVÉ I AKUSTICKÉ, KOMPOZITNÍ DESKY – BONDY, PODKOSTRUKCE PRO BONDY, PLECHY V ELOXOVATELNÉ KVALITĚ A ELOXOVANÉ PLECHY V TABULÍCH, SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL