


Designové profily speciální – WELLTEC

opláštění, podhledy, akustické profily, přírodní, povlakané i eloxované



Nepravidelný speciální profil
SQ-20/20-40R, eloxovaný hliník

Tloušťka desek až 2 mm, šířka desek až 2000 mm,
možno i velké formáty a speciální designy.
Variabilní výška vln od 6 do 200 mm, variabilní
rozteč vln, možnost podélné i příčné profilace.

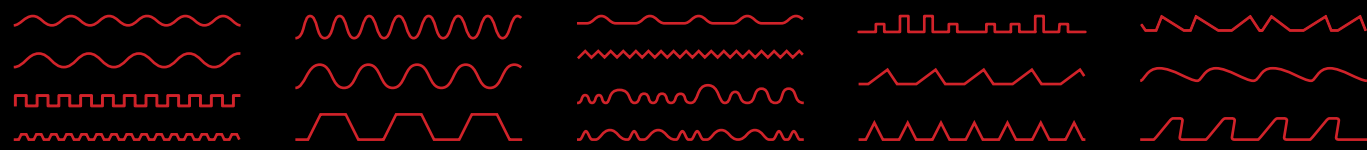

Opláštění sloupů Coltec

až do výšky 8 m
z jednoho kusu



PROFILY MONTAFORM A MONTAFORM DESIGN


opláštění, podhledy, akustické profily, fasádní lamely, plné i perforované

Špičkový design za přijatelnou cenu


Vlnitý profil 18, 27, 42 mm – plný i perforovaný
provedení – z oceli neprůhledný, ale propouští
světlo do interiéru. Ideální a levná fasáda
i zábradlí balkonů.



Díky použité technologii výroby vysoká kvalita
v cenově výhodné poloze.
Ocel povlakaná – hliník přírodní i povlakaný – nerez.
Trapézové, vlnité i nepravidelné speciální profily
– fasádní lamely, možná mikroprofilace.
Plné či akustické perforované provedení.
Pro povlak Prisma Confidex Garance až do
40 let i pro ocelové profily.

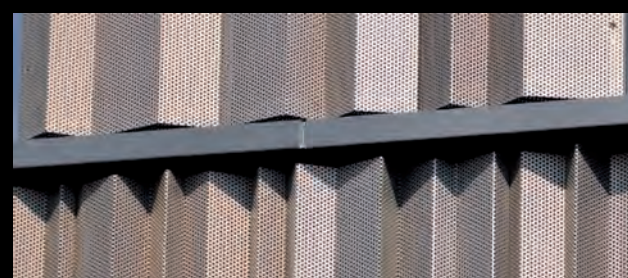

Lamela Montaforn
35-5/250 Perfo

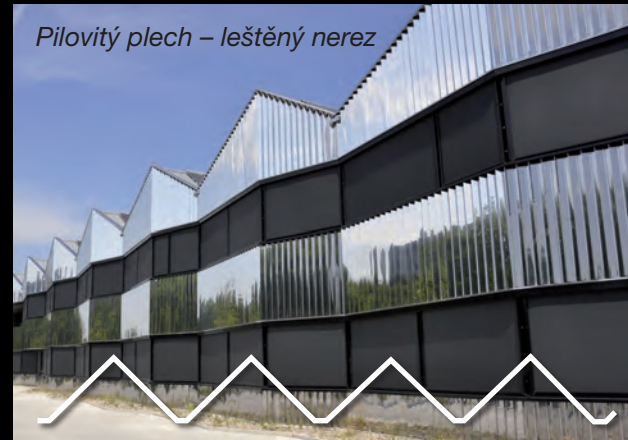

Pilovitý plech – leštěný nerez



TR 45/150 Al, perfo 5/8,
osazeno na sendvičovém
panelu



Ideální pro opláštění garáží,
estetické a cenově výhodné

ELOXOVANÉ PLECHY A PROFILY PRO OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

nenapodobitelný elegantní kovový design, vzhled se mění při různém úhlu pohledu

Nová technologie eloxování umožňuje nejen klasickou anodizaci ponorem, ale též eloxaci pásovou.
Eloxovaný povrch X-FLEX a X-WALL možno užít i pro tvarování pro vlnité, trapézové či nepravidelné
profily, fasádní kazety ze solidního hliníku či kompozitní panely. Možné jsou i velké formáty.



Reflexní povrch Natur Bright
– přináší světlo, antigraffiti.




Kompozitní panel
Alubond A2 s pláštěm
z eloxovaného hliníku
Gold 30 SMF

Eloxované plechy jsou svým provedením ÚPLNĚ
ANTIGRAFFITI.
Barvu graffiti lze umýt speciálním prostředkem,
který eloxovaný povrch nenaruší a umyje jakoukoli
barvu, to i opakovaně.
NEJDELŠÍ GARANCE NEZMĚNĚNÉHO VZHLEDU
a nezměněného lesku na desítky let.
SOLIDNÍ PLECHY, FASÁDNÍ KAZETY, VLNITÉ,
NEPRÁVIDELNÉ, TRAPÉZOVÉ I KOMPOZITNÍ
PANELY.




Nepravidelný profil designový Bronze 30 matný

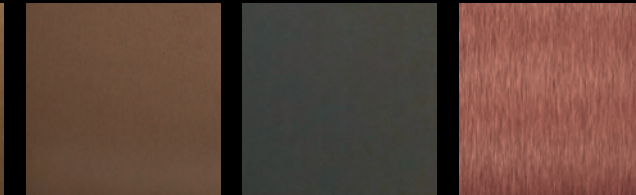

Povrchy: VYSOCE LESKLÝ – ZRCADOVÝ,
MATNÝ – HEDVÁBNÝ LESK A BROUŠENÝ.
Barevné varianty:
a) série GOLD od Gold 10 (lehký nádech) až
po Gold 50 (úplně zlaté provedení) + řada
mezi odstínů,
b) série BRONZE od nepatrného nádechu Bronze
10-20, žlutohnědé Bronze 30 či hnědé Bronze
40-50-60 až po černé Bronze 85,
c) série COPPER 10-50 či ROSEGOLD zlatohnědá,
d) série NATUR bezbarvá až několik odstínů
titanzinku.

BEMO

bezešroubové systémy pro opláštění střech i stěn

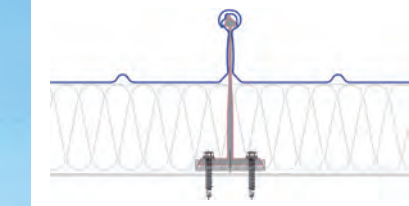

• BEZÚDRŽBOVÁ DOKONALÉ FUNKČNÍ KRYTINA I PRO STŘECHY
S MALÝM SPÁDEM • MOŽNO DOSÁHNOUT JAKÉHOKOLI TVARU BUDOVY VČETNĚ
KULOVÉHO VRCHLÍKU • SYSTÉM PROFILŮ SE STOJATOU DRÁŽKOU


Výhody:

- šířka panelů volitelná 100 až 1000 mm
- i velké délky a různé šířky (i proměnlivé či zakřivené, obvykle šířka 400–600 mm)
- skryté a kluzné dilatační připevnění
- BEZ ŠROUBŮ VE VNĚJŠÍM PLÁŠTI
- ROVNÉ, KONKÁVNÍ I KONVEXNÍ TVARY – ideální pro kruhové a obloukové objekty a vrchlíky



Materiály a povrchové úpravy:

- hliník – přírodní, povlakaný, stucco či eloxovaný
- titan zinek – přírodní, předzvětralý
- FeZn lakovaná nebo aluzinek
- nerezová ocel
- měď – přírodní, zoxidovaná nebo předzvětralá

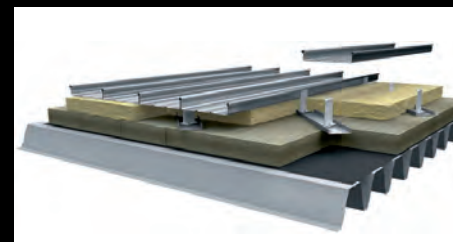

BEMO-AKKORD a BEMO-TOP



Střešní sestavy pro fotovoltaické systémy
ukotvení bez otvorů ve střeše, profily vhodné pro FV panely,
ale i střešní zakrytí keramickými i kompozitními panely



Dokonalé vodotěsné



KOVOVÉ PROFILY, spol. s r.o. DESIGNOVÉ PROFILY A SYSTÉMY




ELOXOVANÉ PLECHY
COIL



KOMPOZITNÍ PANELE AČI
POVLÉKANÉ I ELOXOVANÉ



SPECIÁLNÍ PROFILY
WELLTEC

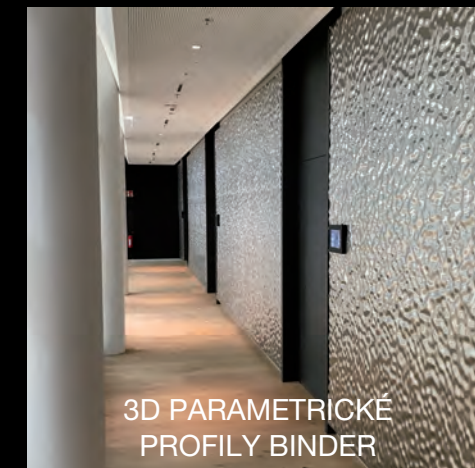

3D PARAMETRICKÉ
PROFILY BINDER



FASÁDNÍ LAMELY



DOLUFLEX A PHONOFLEX
VELKOFORMÁTOVÉ OBKLADY
STĚN A PODHLEDŮ



PC STÍNÍCÍ SYSTÉMY
DANPASHADE



DANPALON DOKONALÉ
POLYKARBONÁTOVÉ STŘEŠNÍ
A STĚNOVÉ SYSTÉMY



BEMO – BEZEŠROUBOVÉ
OPLÁŠŤOVACÍ SYSTÉMY

PRO STAVEBNÍ FIRMY:

PRO INVESTORY A ARCHITEKTY: PRO ARCHITEKTY A PROJEKTANTY:

DODÁVKY MATERIÁLŮ možná částečná dodávka či kompletně včetně
potřebného příslušenství, výztuh, lemování, spojovacího a těsnícího
materiálu, optimalizace opláštění budov staticky i funkčně

VOLBA OPTIMÁLNÍHO OPLÁŠTĚNÍ STĚN I STŘECH BUDOVY

PORADENSKÁ SLUŽBA PRO PROJEKTOVÁNÍ A NÁVRHY vč. porady
s detaily, případně STATICKÉ NÁVRHY OPLÁŠTĚNÍ A PROVÁDĚCÍ
PROJEKTY OPLÁŠTĚNÍ


DANPALON®

světlopropustné střešní a fasádní systémy

Reakce na požár B-s1;d0. Šíření požáru i=0,00 mm dle ČSN 73 0836

Dvouplášťové sténové panely DANPATHERM

- dokonalé systémové řešení – ve výrobě na míru kompletizovaný sténový panel
- SKLÁDÁ SE ZE DVOU POLYKARBONÁTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH DESEK A SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE
- se vzduchovou mezerou nebo se světlopropustnou izolací až **U=0,52 W/m²K**, **Rw** až do **41 dB**
- vysoká únosnost – vzdálenosti podpor 3–6 m. Ideální řešení pro sportovní haly a tělocvičny

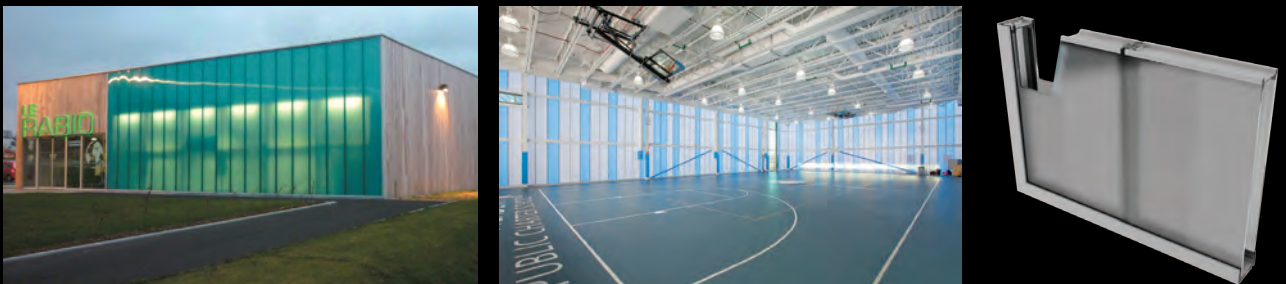

Jednoplášťové střechy a stěny Air Pt – vícekomorové desky – až do U=0,8 W/m²K

- skvělý poměr ceny a užitné hodnoty U=0,8–1,13 W/m²K
- všechny typy desek, vysoká tuhost, dokonale vyřešené detaily

Přináší světlo neoslňuje, izoluje, není třeba ochranných sítí



Provětrávané fasády VRS

- instalace na hliníkový nebo ocelový rošt
- kompletní příslušenství, dokonalé detaily a jednoduchá montáž
- desky Multicell či Honeycomb, materiál nežloutne, odolnost na kroupy i na náraz
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ**
- DOKONALÁ TRANSLUCENTNÍ FASÁDA UMOŽŇUJÍCÍ PODSVÍCENÍ**



Stínicí systémy Danpashade Aura a Danpashade Louvre

DANPASHADE AURA
pevný stínicí systém užití vertikálně i horizontálně
úhel prvku vůči rovině fasády 22,5° či 45° či 90°




www.kovprof.cz

2

DANPASHADE LOUVRE
vertikální užití



3D kovové oplášťovací desky BINDER PARAMETRIC METAL

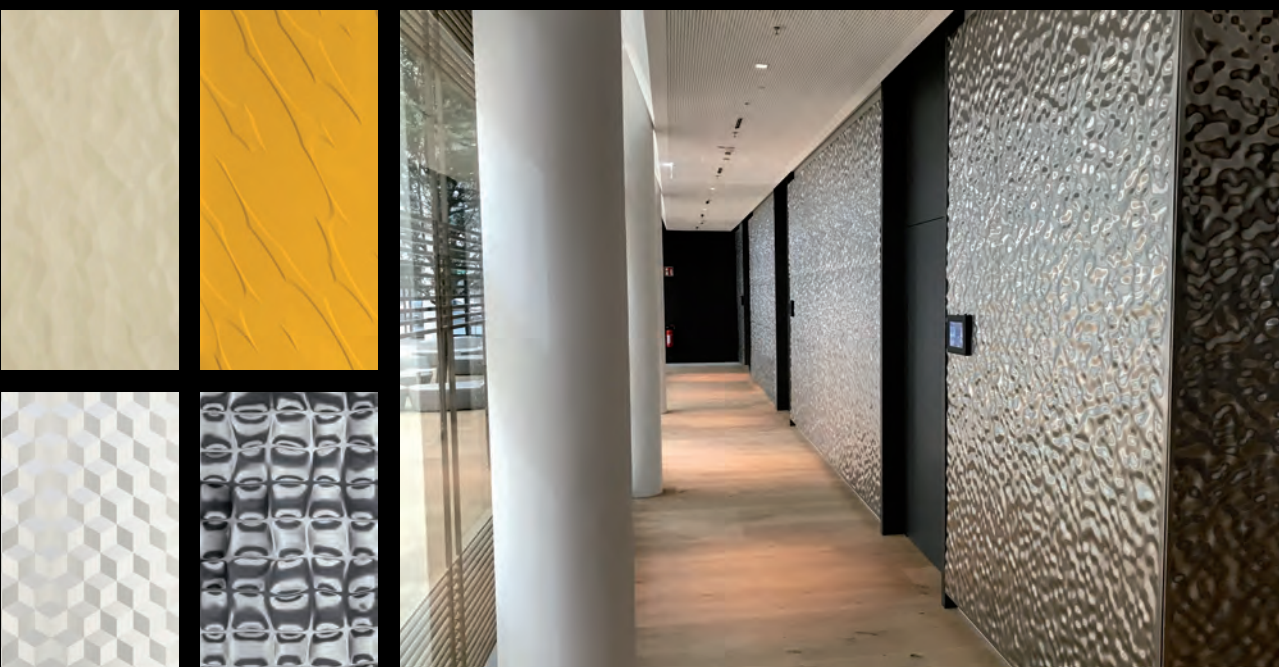

Opláštění na hranici umění a designu.

Plné či perforované provedení. Interiér i exteriér.


3D vizualizace na přání.

Materiály: hliník, měď, předzvětraná měď, nerez, ocel, atd. Mnoho designů na výběr.

Povrchy: nerez matný či leštěný, hliník povlakaný či eloxovaný či broušený, měď aj.

Forma dodávky: rovný tvarovaný plech, deska s ohnutými hranami či kazety.

Užití: obklady interiéru, fasády, podhledy.

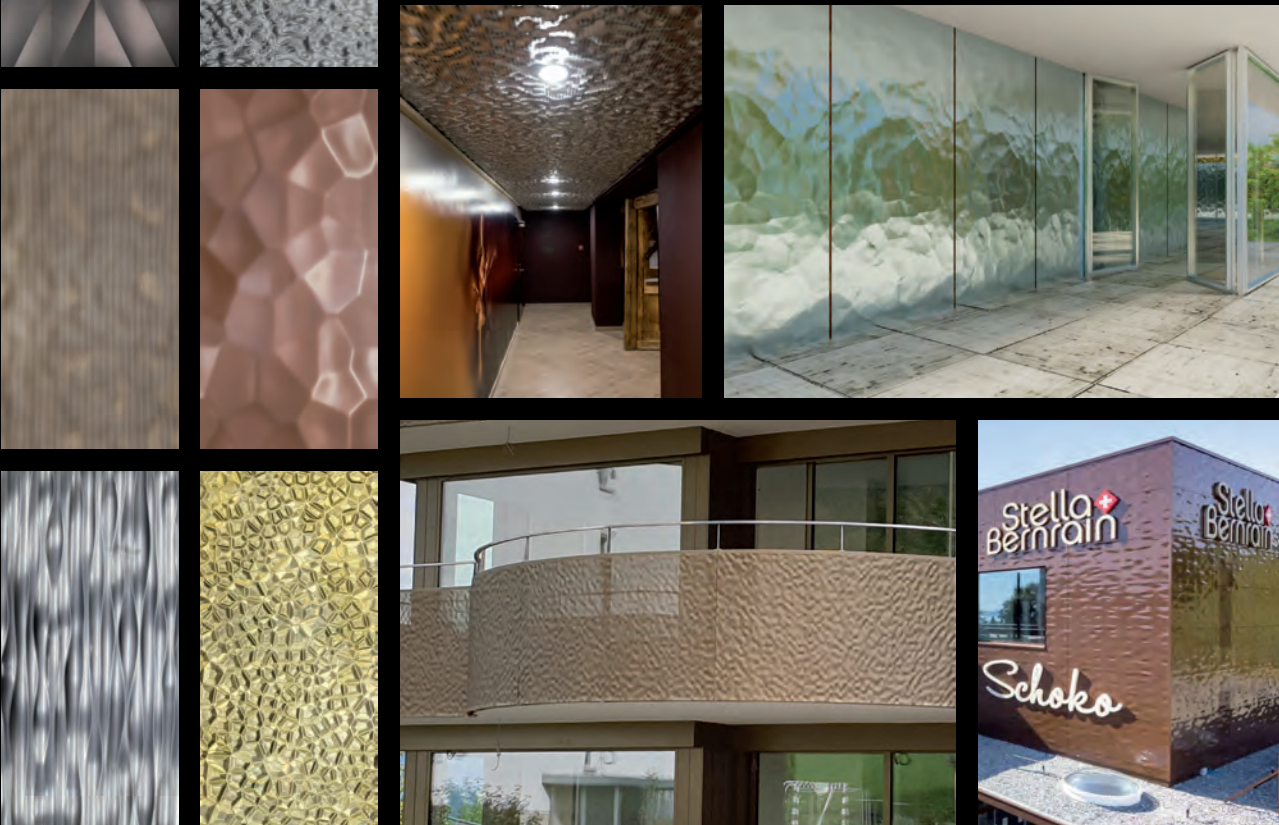

www.kovprof.cz

3

CELOKOVOVÉ KOMPOZITNÍ DESKY DOLUFLEX velkoplošné obklady fasád, podhledů, interierů

Složení: vnější hliníkový plech – nosné jádro hliníkový trapéz – vnitřní hliníkový plech.

Povrchy: HLINÍKOVÝ PLECH lakovaný či eloxovaný – možno doplnit o PŘÍRODNÍ KÁMEN (např. žula v tl. 8–10 mm apod.) či KERAMICKOU DESKU (např. i tl. 3 mm) či HPL folie v designu **dřeva či dýha**.



Reakce na požár i A1 či A2 dle ČSN EN 13501-1
Tloušťka desek 6–45 mm.

Vysoká únosnost – vyšší než bondové kompozitní desky či voštinové desky.

Použití jako desky či kazety s ohnutými hranami, rovné i obloukové, kvadratické i asymetrické.

Bezproblémové osazení na fasádu. Upevnění kotev k desce jen za vnitřní plech umožňuje dokonale rovinatý i zrcadlový či vysoce lesklý povrch. Možno osazení přírodních materiálů na vnější plášť. Vysoká únosnost a nižší hmotnost.

100% recyklovatelnost.



www.kovprof.cz

4

PHONOFLEX – CELOKOVOVÉ AKUSTICKÉ DESKY

zvukové pohltivý nehořlavý obklad stěn i podhledů v interiéru, nízká hmotnost, vysoká tuhost


Složení: perforovaný externí plech hliníkový – nosné jádro z Al-trapézu – vnitřní hliníkový plech.

Povrchy: HLINÍKOVÝ PLECH povlakaný či eloxovaný či např. HPL folie v designu dřeva aj. (pak reakce na požár B) či dřevěná dýha.

Zvuková pohltivost $\alpha = 0,27–0,30$.

Vysoká pevnost, rovinatost i ve velkém formátu, DESKY I VELKOPLOŠNÉ, SYMETRICKÉ I ASYMETRICKÉ.

Vhodné pro reprezentativní prostory s požadavkem na snížení dozvuku, jako jsou přednáškové sály, divadla, obchodní prostory aj.

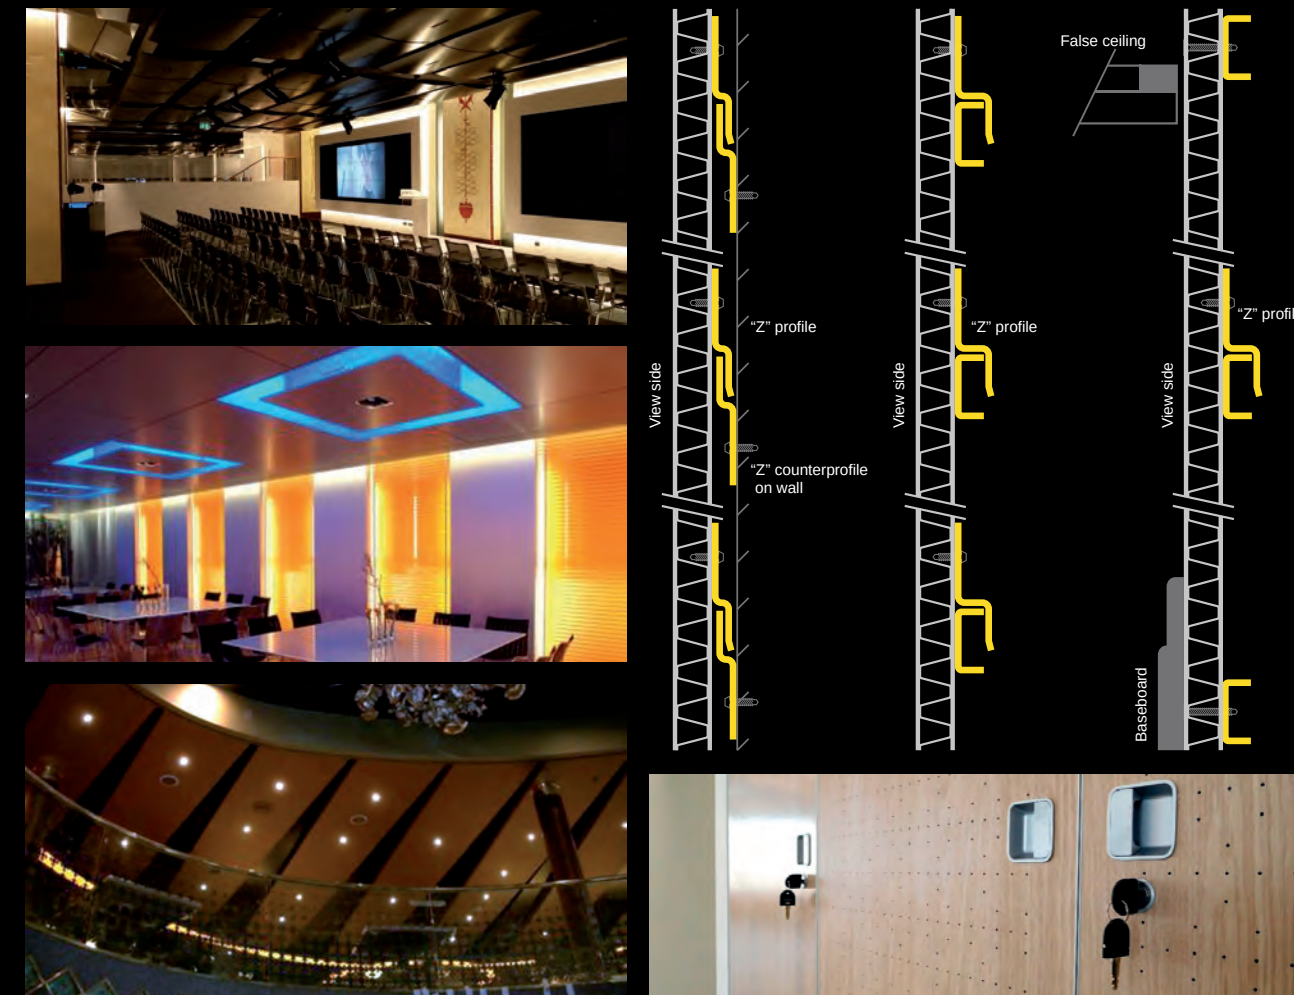

Možno i pro velkoformátové nepravidelné tvary



www.kovprof.cz

5

KOMPOZITNÍ PANELY – BONDY

Dodáváme kvalitní **hliníkové kompozitní panely pro stavebnictví se specifikací:**

Složení: Al-plech o tl. 0,5 mm vnější i vnitřní, mezi nimi jádro s volitelnou reakcí na požár.

Panel v tl. 4 mm má tuhost jako solidní Al-plechy o tl. 3,3 mm. Tl. panelů 4 či 6 mm.

Dodáváme nejčastěji kompozitní desky:

ALUBOND, ALBOND, ALUCOBOND, ALPOLIC, LARSON, SARAY, STACBOND.

Vnější plech povlakaný (FEVE, PVDF, HDP) možno i panely oboustranně lakované – oboustranně pohledové.

Možno i vnější plášť z ELOXOVANÉHO-ANODIZOVANÉHO HLINÍKU, nerez či měď.

Reakce na požár: A1, A2 (A2-s1;d0), fr (B-s1;d0) či PE (C-D) dle ČSN EN 13501-1.



Kovové profily, spol. s r. o.

Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
telefon: +420 267 090 211 • fax: +420 281 932 300 • e-mail: servis@kovprof.cz
www.kovprof.cz

VE SKLADU V PRAZE PRO RYCHLÉ ODBĚRY: TRAPÉZOVÉ PROFILY – vybraný sortiment, SENDVIČOVÉ PANELY STĚNOVÉ I AKUSTICKÉ, KOMPOZITNÍ DESKY – BONDY, PODKOSTRUKCE PRO BONDY, PLECHY V ELOXOVATELNÉ KVALITĚ A ELOXOVANÉ PLECHY V TABULÍCH, SPOJOVACÍ A TĚSNICÍ MATERIÁL