


Akustický sendvičový panel Hipertec® Wall Sound

CENÍK SKLADOVÝCH PANELŮ platný od 6. 5. 2026

- ⇒ Panely jsou **k okamžitému odběru ve skladu** v Praze 9 - Běchovicích.
- ⇒ Ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy. Před každou objednávkou je nutné ověřit aktuální stav skladu.
- ⇒ Na přání panely nařežeme na požadované délky (hrubý, ruční řez) za 150,- Kč/řez.
- ⇒ Ceny platí pro skladové panely. Na jiné tloušťky, barvy či délky nebo **množství nad 150m²** Vám rádi připravíme výhodnější **individuální cenovou nabídku**.

Označení panelu	Tl. minerální izolace (mm)	Barevný odstín RAL		Délka panelu (mm)	Cena do 50 m ² (Kč/m ²)	Cena nad 50 m ² (Kč/m ²)
		Exterier	Interier			
Hipertec® Wall Sound 60 mm	60		RAL 9002	5 000	1 140,-	1 083,-
			RAL 9002	7 500		
Hipertec® Wall Sound 80 mm	80		RAL 9006	5 000	1 200,-	1 140,-
			RAL 9006	7 500		

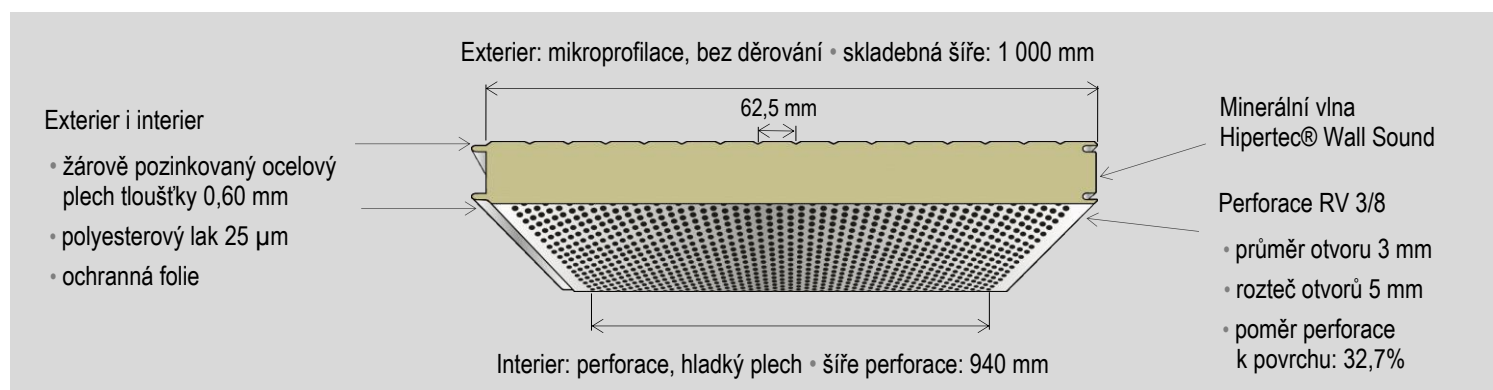

- ⇒ Vzduchová neprůzvučnost: **Rw 32-35 dB**, zvuková pohltivost **α = 0,94** (dle frekvence).
- ⇒ Možnost sestavy do kombinací umožňujících **Rw až 55-70 dB**, vyzkoušeno více než 70 akustických sestav.
- ⇒ Požární odolnost: **EI 60**, reakce na požár: **A2-s1, d0**.
- ⇒ Vysoká tuhost umožňuje výrobu panelů velkých délek (standardně **2-25 m**, větší délky na poptávku).
- ⇒ Využití pro venkovní prostory i interiéry, kde je třeba utlumit hluk.
- ⇒ Akustický panel absorbuje hluk na perforované straně, snižuje dozvuk v interiéru a zamezuje šíření hluku skrz panel.
- ⇒ Vhodné i pro akustické odstínění u venkovních zdrojů hluku, např. technologií na střechách, tepelných čerpadel, silnic, železnic apod.

- ⇒ Tloušťka vyráběných panelů je **60-240 mm**. Pro odstínění technologie na střechách, kde je větší sání větru, se standardně využívají panely tloušťky **100-120 mm**. Na přání **řešení navrhne a staticky posoudíme**.